

JAUGES GOUTTES-BAGUES SIMPLES
RINGLEHREN
RING GAUGES

Jauges bagues à tolérance fixées au manche à l'aide d'une douille conique en aluminium éloxé
 Manche en acier moleté et noirci




Grenzlehrringe, die im Griff mittels einer konischen Spannhülse gehalten werden – Griff aus gerändeltem Stahlrohr

Limit ring fixed to the handle with a conical socket made of aluminum anodized. Steel knurled handle and blackened

Ref. 2301

ACIER – STAHL – STEEL

DONNÉES TECHNIQUES

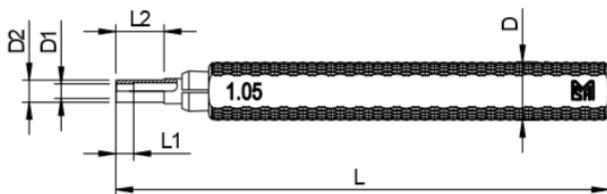

$\varnothing D_1$ mm	L_1 mm	$\varnothing D_2$ mm	L_2 mm	$\varnothing D$ mm
0.400 – 1.000	2	2	3	4.5
1.001 - 1.500	2	2.5	3	4.5
1.501 – 2.000	3	3	4	4.5
2.001 – 2.500	4	3.5	5	4.5
2.501 – 3.000	5	4	6	7
3.001 – 3.500	5	4.5	6	7
3.501 – 4.000	5	5	6	8
4.001 – 4.500	5	6	6	8
4.501 – 5.000	5	7	6	11
5.001 – 5.500	6	8	7	11
5.501 – 6.000	6	8	7	11

Exécution spéciale, selon plan client, jusqu'à $\varnothing D_1$ 40mm
 Spezielles Design, nach Kundenwunsch, bis $\varnothing D_1$ 40mm
 Special design, according to customer requirements, until $D_1 \varnothing$ 40mm

TOLÉRANCES DE FABRICATION POUR JAUGES TAMPONS SIMPLES EN $\pm \mu\text{m}$ ($1\mu = 0.001\text{mm}$)

Dimensions nominales	IT3	IT2	IT1	IT0
de 0.5 à 3	± 1	± 0.6	± 0.4	± 0.25
de 3 à 6	± 1.25	± 0.75	± 0.5	± 0.3
de 6 à 10	± 1.25	± 0.75	± 0.5	± 0.3
de 10 à 18	± 1.5	± 1	± 0.6	± 0.4
de 18 à 30	± 2	± 1.25	± 0.75	± 0.5
de 30 à 50	± 2	± 1.25	± 0.75	± 0.5
	Standard			

JAUGES GOUTTES-BAGUES A TOLERANCES
GRENZLEHRRINGE
LIMIT RING

Jauges bagues à tolérance fixées au manche à l'aide d'une douille conique en aluminium éloxé
 Manche en acier moleté et noirci



Grenzlehringe, die im Griff mittels einer konischen Spannhülse gehalten werden – Griff aus gerändeltem Stahlrohr

Limit ring fixed to the handle with a conical socket made of aluminum anodized. Steel knurled handle and blackened

Ref. 2351

ACIER – STAHL – STEEL

DONNÉES TECHNIQUES



$\varnothing D_1$ mm	L_1 mm	$\varnothing D_2$ mm	L_2 mm	$\varnothing D$ mm
0.400 – 1.000	2	2	3	4.5
1.001 - 1.500	2	2.5	3	4.5
1.501 – 2.000	3	3	4	4.5
2.001 – 2.500	4	3.5	5	4.5
2.501 – 3.000	5	4	6	7
3.001 – 3.500	5	4.5	6	7
3.501 – 4.000	5	5	6	8
4.001 – 4.500	5	6	6	8
4.501 – 5.000	5	7	6	11
5.001 – 5.500	6	8	7	11
5.501 – 6.000	6	8	7	11

Exécution spéciale, selon plan client, jusqu'à $\varnothing D_1$ 40mm
 Spezielles Design, nach Kundenwunsch, bis $\varnothing D_1$ 40mm
 Special design, according to customer requirements, until $D_1 \varnothing$ 40mm

TOLÉRANCES DE FABRICATION POUR JAUGES BAGUES EN $\pm \mu m$ ($1\mu = 0.001mm$)

Dimensions nominales	IT3	IT2	IT1	IT0
de 0.5 à 3	± 1	± 0.6	± 0.4	± 0.25
de 3 à 6	± 1.25	± 0.75	± 0.5	± 0.3
de 6 à 10	± 1.25	± 0.75	± 0.5	± 0.3
de 10 à 18	± 1.5	± 1	± 0.6	± 0.4
de 18 à 30	± 2	± 1.25	± 0.75	± 0.5
de 30 à 50	± 2	± 1.25	± 0.75	± 0.5
	Standard			